


PT1000

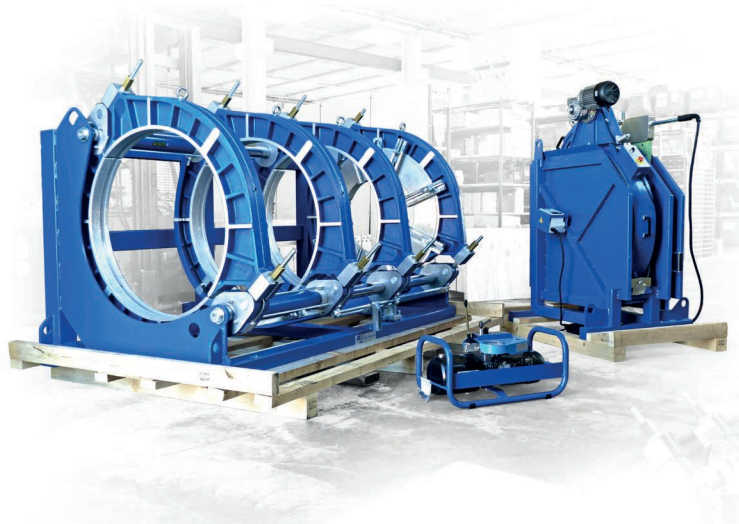

DATI TECNICI - VERSIONE STANDARD TECHNICAL DATA - STANDARD VERSION

Gamma di saldatura Welding Range	Ø 630 - 1000 mm
Pressione operativa Operating pressure	3* - 150 bar *(valore consigliato - recommended value)
Voltaggio Standard Standard Voltage	400 V 3f. - 50 Hz
Assorbimento Power	19.2 kW - 31 A
Sezione totale cilindri Cylinders' total section	41.21 cm ²

kg
cm

COMPOSIZIONE MACCHINA MACHINE'S COMPOSITION

1030 270x170x167	Macchina base Ø 1000 mm a 2 cilindri, composta da quattro ganasce in lega leggera e con dispositivo di distacco automatico della termoplastra. Two cylinders basic machine composed by four Ø 1000 mm clamps and complete with heating mirror disconnecting device.
273 125x142x40	Fresa elettrica asportabile con lame reversibili, fermo e microinterruttore di sicurezza. Removable electric facing tool with safety micro-switch.
93 104x105x5	Termoplastra asportabile rivestita in PTFE con regolazione elettronica della temperatura e termometro di lettura indipendente. Removable PTFE coated heating mirror with electronic thermostat and separate thermometer.
49 80x51x31	Centralina elettroidraulica completa di regolazione pressione, valvola by-pass ed accumulatore. Electro-hydraulic unit with pressure regulator, by pass and accumulator.
163 91x120x132	Supporto a terra per piastra e fresa. Heating mirror and facing tool support.
730	Riduzioni in alluminio per tubi e raccordi Ø 630 - 710 - 800 - 900 mm. Reducing rings for pipes and fittings Ø 630 - 710 - 800 - 900 mm.

ACCESSORI - OPTIONAL (pp. 36-37)

Paranco elettrico - Electric chain hoist	Centralina CNC - CNC Unit
Letture Dati - Data Logger	Saldacartelle - Stub-end device